

# Micrófonos Suspendidos Centraverse™ CVO

## Panorama

Micrófono profesional condensador electret Suspendido es discreto, diseñado para aplicaciones de refuerzo de sonido Suspendido. Un cable integrado que apunta y provee la colocación óptima sobre coros y otros ensambles con un mínimo de esfuerzo.

## Especificaciones

Tipo de Cartucho	Condensador Electret
Frecuencia de Respuesta	70–16000 Hz
Patrón Polar	Cardioide
Impedancia de Salida	180 Ω
Sensibilidad (a 1 kHz , voltaje de circuito abierto)	-33 dBV/Pa[1] (22 mV)
SPL Máximo (1 kHz a 1% THD)	120 dB SPL
Razón de Señal-a-ruido (referenciado a 94 dB SPL)	67 dB
Rango Dinámico	93 dB
Ruido Propio (SPL equivalente, A-weighted, típico)	27 dB SPL
Rechazo Modo Común (10 Hz a 100 kHz)	>45 dB
Nivel de Recorte de Salida del Preamplificador (1% THD)	-7 dBV
Polaridad	Presión positiva en el diafragma produce voltaje positivo en pin 2 respecto a pin 3
Requisitos de Potencia	11–52 V DC[4], 2.0 mA
Requisitos Ambientales	Rango de temperatura operativa: -18° C to 57° C (0° F to 135° F) Humedad relativa: 0 to 95%

## Modelos Disponibles


CVO-B/C	Micrófono Suspendido, cable de 25' anexo, Cardioide, Negro
CVO-W/C	Micrófono Suspendido, cable de 25' anexo, Cardioide, Blanco

## Accesorios Incluidos

44A16928	Cable Suspendido que apunta (Negro)
44B16928	Cable Suspendido que apunta (Blanco)
95A20541	Pantalla (Negro)
95B20541	Pantalla (Blanco)


## Accesorios Opcionales

ACVO4WS-B	Pantalla (Negro, Paquete de 4)
ACVO4WS-W	Pantalla (Blanco, Paquete de 4)

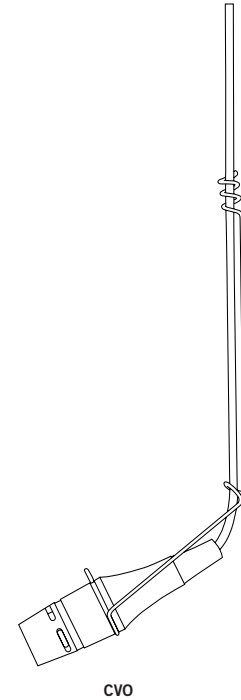


CVO

Patrón Polar CVO

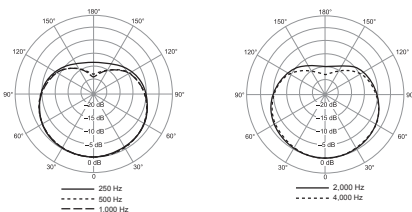

Frecuencia de Respuesta CVO

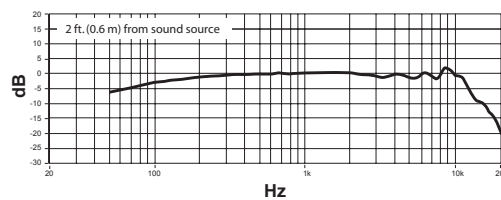

**SHURE**<sup>®</sup>  
LEGENDARY  
PERFORMANCE™