

Micrófonos Suspendidos Centraverse™ CVO

Panorama

Micrófono profesional condensador electret Suspendido es discreto, diseñado para aplicaciones de refuerzo de sonido Suspendido. Un cable integrado que apunta y provee la colocación óptima sobre coros y otros ensambles con un mínimo de esfuerzo.

Especificaciones

Tipo de Cartucho	Condensador Electret
Frecuencia de Respuesta	70–16000 Hz
Patrón Polar	Cardioide
Impedancia de Salida	180 Ω
Sensibilidad (a 1 kHz , voltaje de circuito abierto)	-33 dBV/Pa[1] (22 mV)
SPL Máximo (1 kHz a 1% THD)	120 dB SPL
Razón de Señal-a-ruido (referenciado a 94 dB SPL)	67 dB
Rango Dinámico	93 dB
Ruido Propio (SPL equivalente, A-weighted, típico)	27 dB SPL
Rechazo Modo Común (10 Hz a 100 kHz)	>45 dB
Nivel de Recorte de Salida del Preamplificador (1% THD)	-7 dBV
Polaridad	Presión positiva en el diafragma produce voltaje positivo en pin 2 respecto a pin 3
Requisitos de Potencia	11–52 V DC[4], 2.0 mA
Requisitos Ambientales	Rango de temperatura operativa: -18° C to 57° C (0° F to 135° F) Humedad relativa: 0 to 95%

Modelos Disponibles


CVO-B/C	Micrófono Suspendido, cable de 25' anexo, Cardioide, Negro
CVO-W/C	Micrófono Suspendido, cable de 25' anexo, Cardioide, Blanco

Accesorios Incluidos

44A16928	Cable Suspendido que apunta (Negro)
44B16928	Cable Suspendido que apunta (Blanco)
95A20541	Pantalla (Negro)
95B20541	Pantalla (Blanco)


Accesorios Opcionales

ACVO4WS-B	Pantalla (Negro, Paquete de 4)
ACVO4WS-W	Pantalla (Blanco, Paquete de 4)

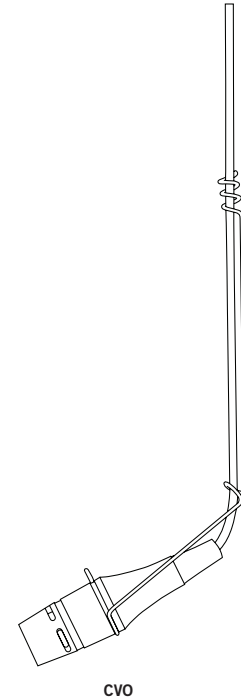


CVO

Patrón Polar CVO

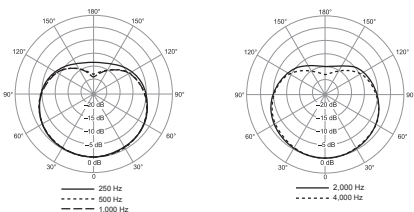

Frecuencia de Respuesta CVO

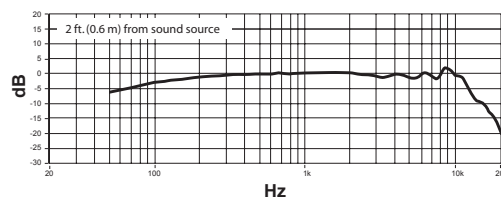

SHURE[®]
LEGENDARY
PERFORMANCE™